
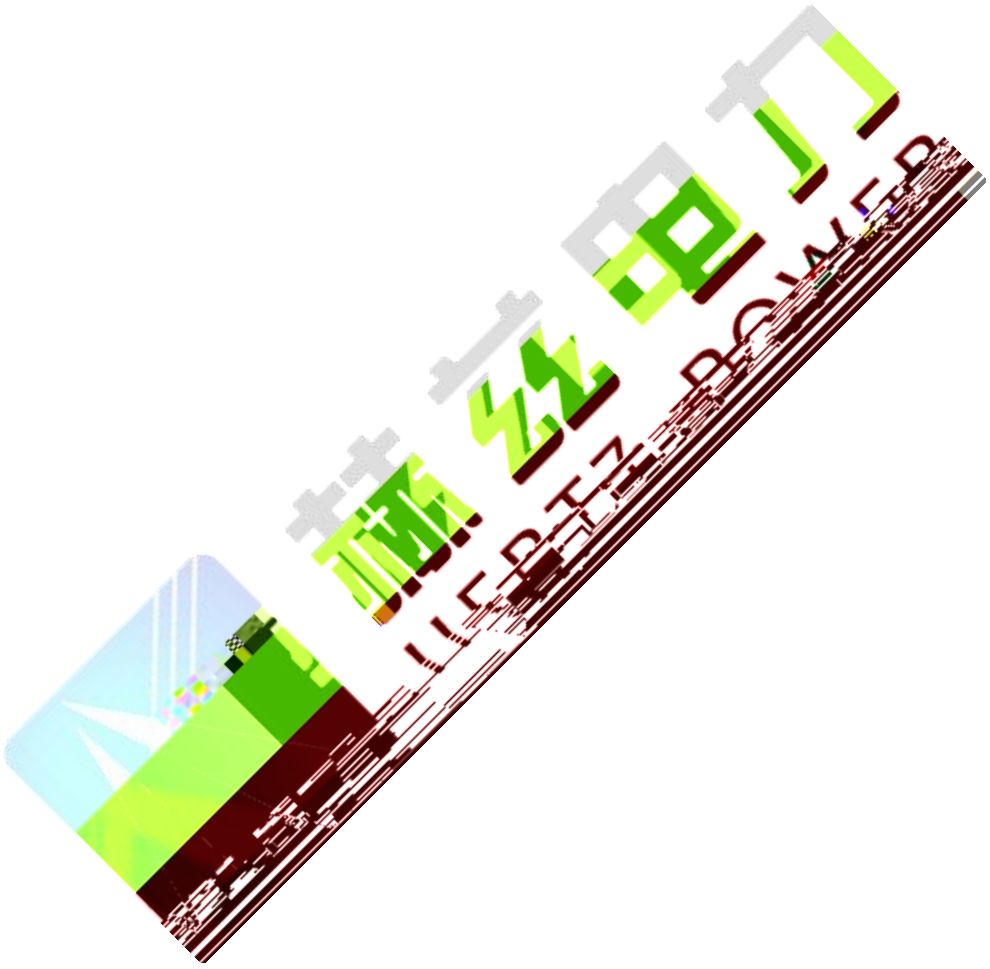


HZ-B-10A

ÈNY° ñb@ñ0 S r#b ÈnY° $ ÐÖ

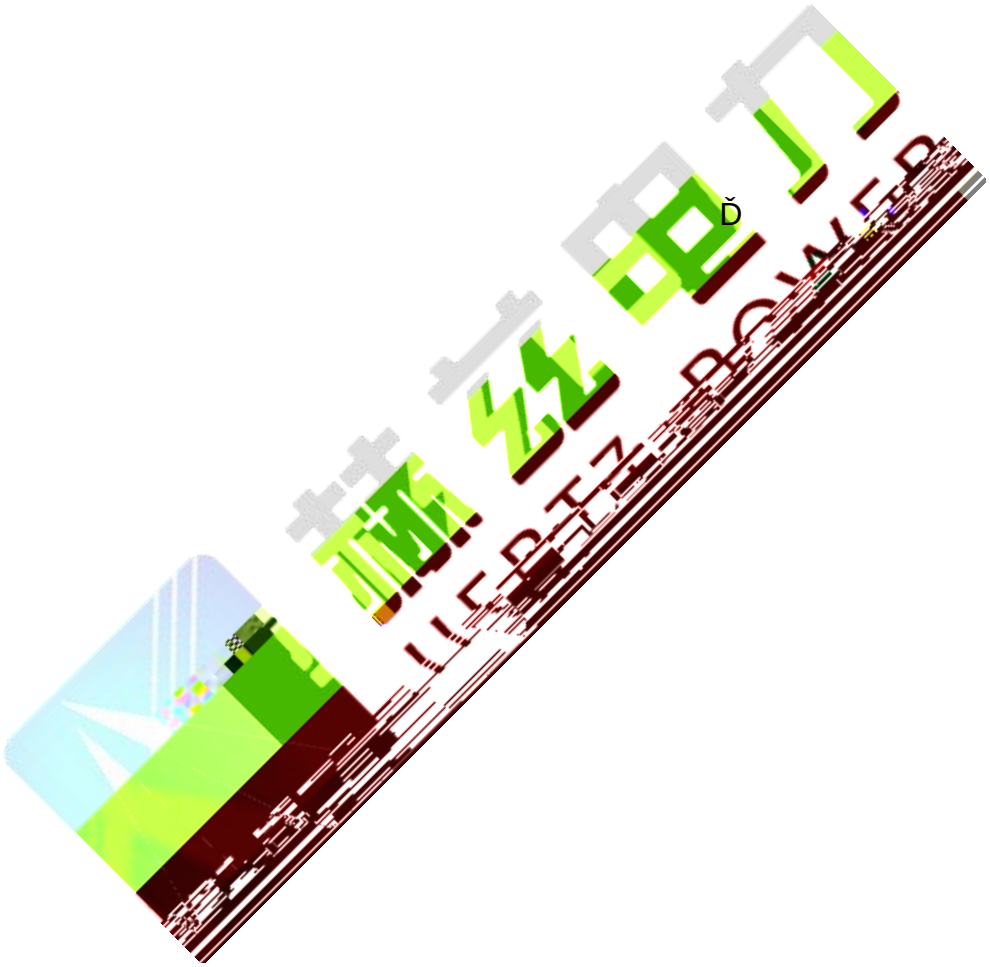

HZ

IP65

7 75

HZ USB

5 APP

600 USB

1

2 7

20A 10A 1A 100mA 10mA 2mA 1mA

3 5 480 × 854 /

4 APP

5 USB


6

7

8

9


10 15

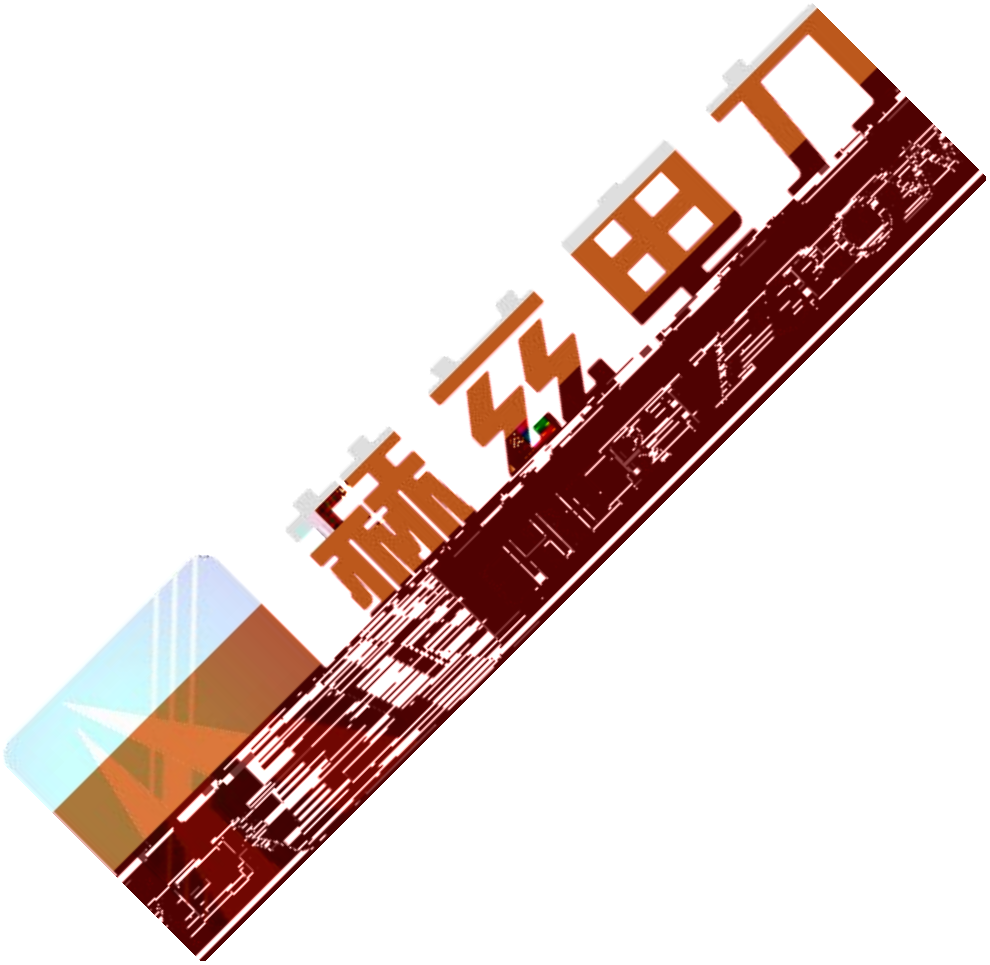
赫兹电力

600 ( )

1mΩ 2500Ω 0Ω

TESTING

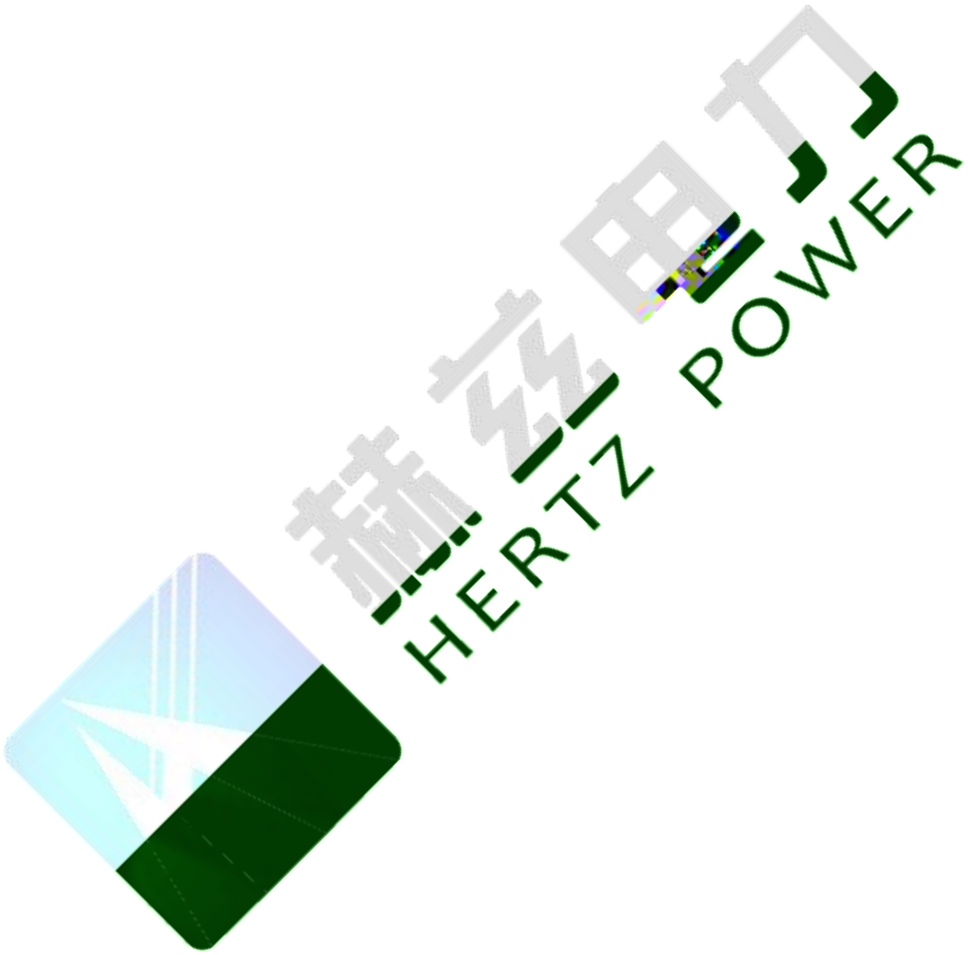

1．USB

2．

3．

4．（ ）

5．（ ）

6．（ ）

7．（ ）

8．（

9．

10．

11．

12．


13．

14．

15．

16．

17．

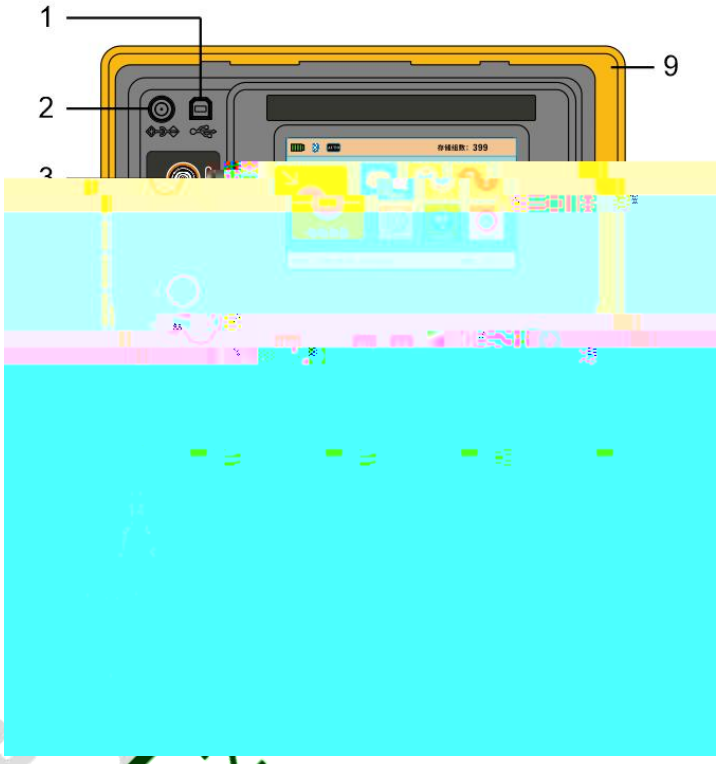

TEST		SET	SAVE/DEL
CLR		◄	
			/

1

“ ”


LCD

2.




3.

⚠	
	20
	999999

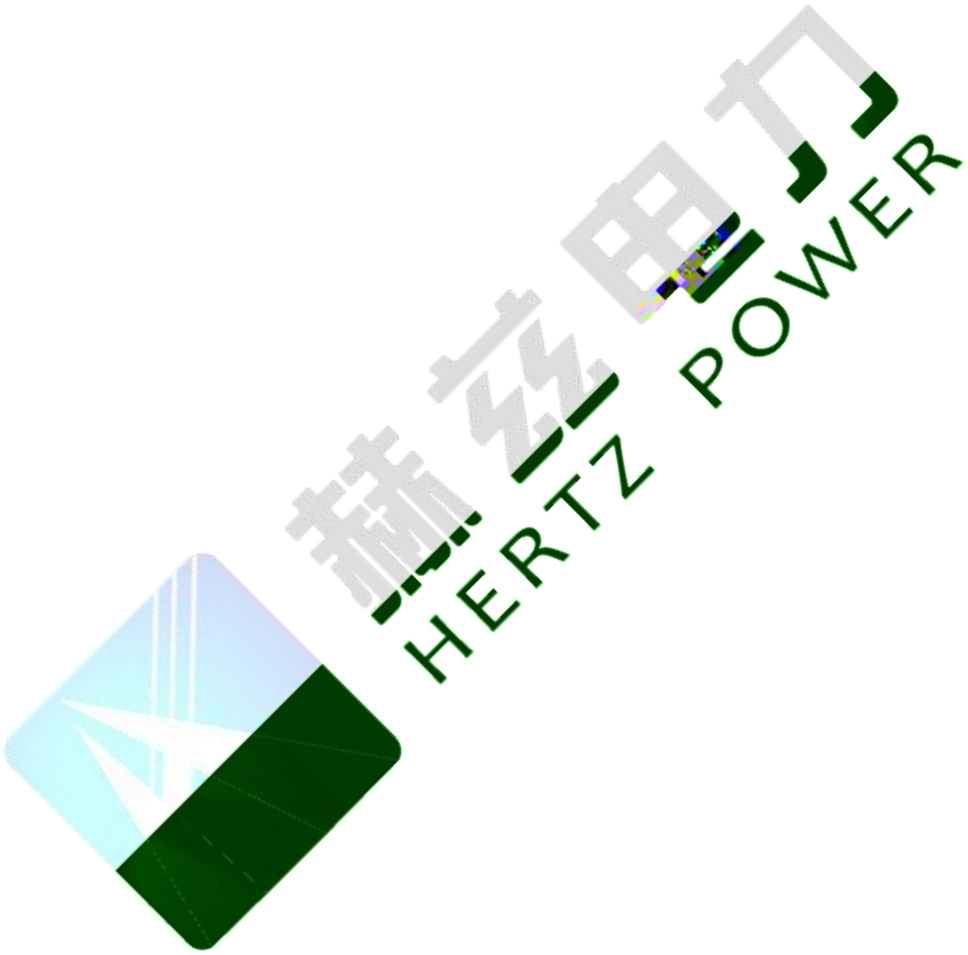


027-83267669
www.whhezi.com
whhezi@163.com

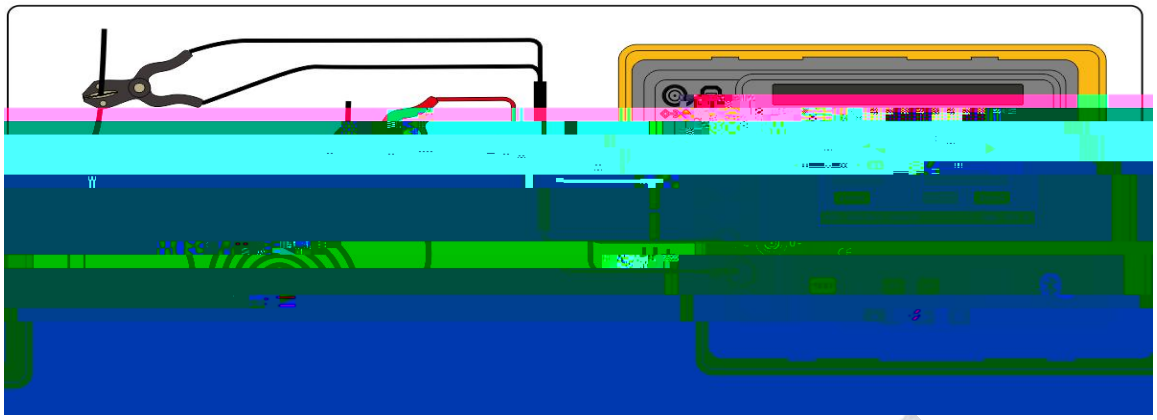


3

1

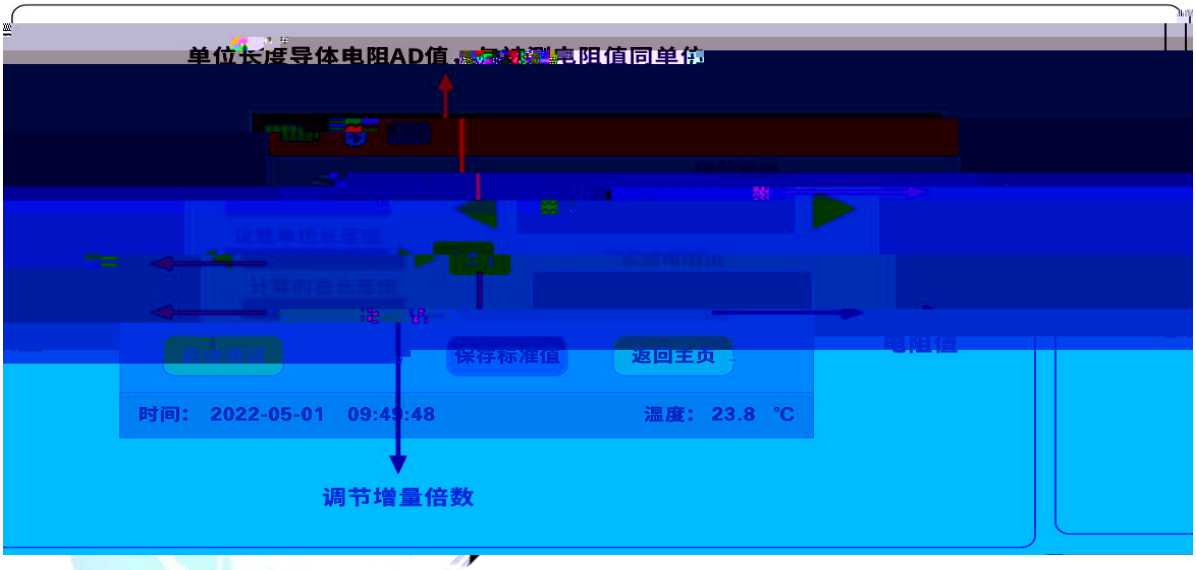
单位长度导体电阻AD值，[illegible]电阻值同单位
保存标准值
返回主页
电阻值
时间： 2022-05-01 09:49:48
温度： 23.8 °C
调节增量倍数


4

2

	( )
	(+1)
 返回主页	

8.ƒ Uk ¡0 K^

Uk @ ń ” “ FR€ P Š A§5Ž0Ç

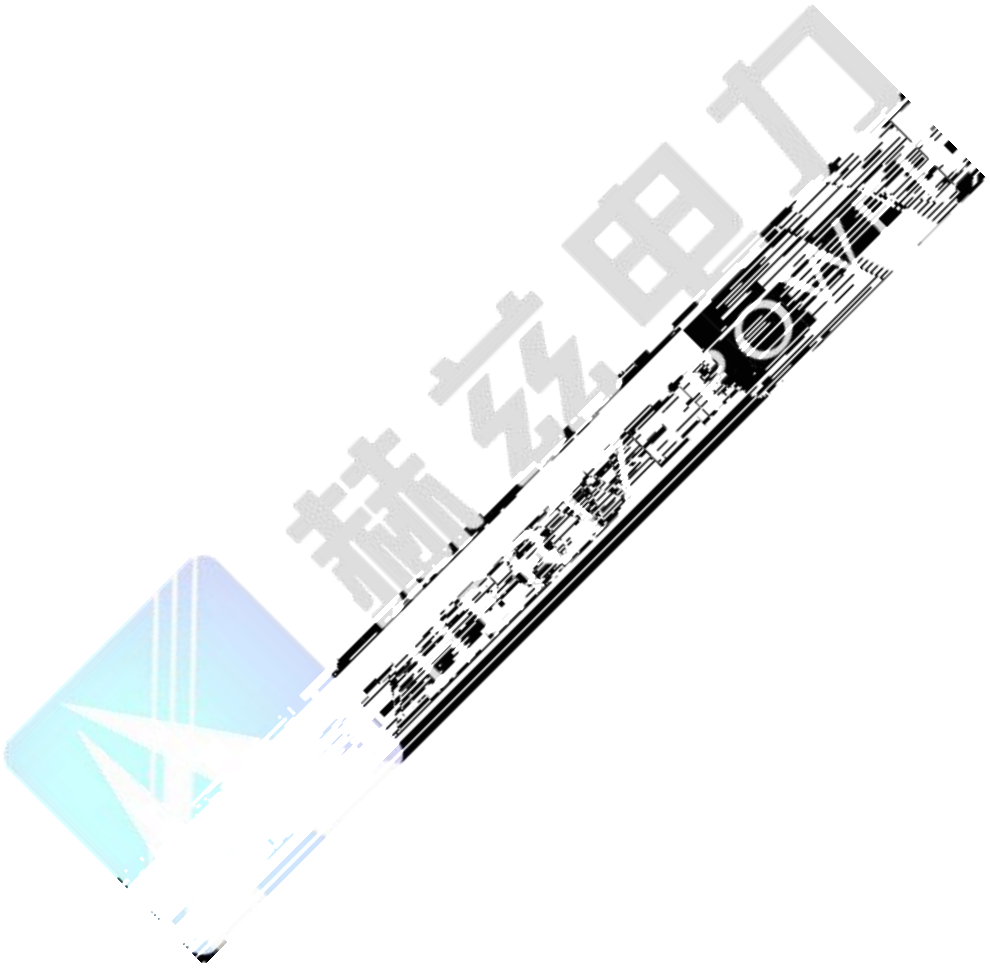

11.

“ ”

：　　+1　　600

12.

“ CLR ”

13.

USB

USB

USB

1

APP　　Android　　4.0

2


APP

3


3.1

3.1.1　　”　　-　　”

3.1.2

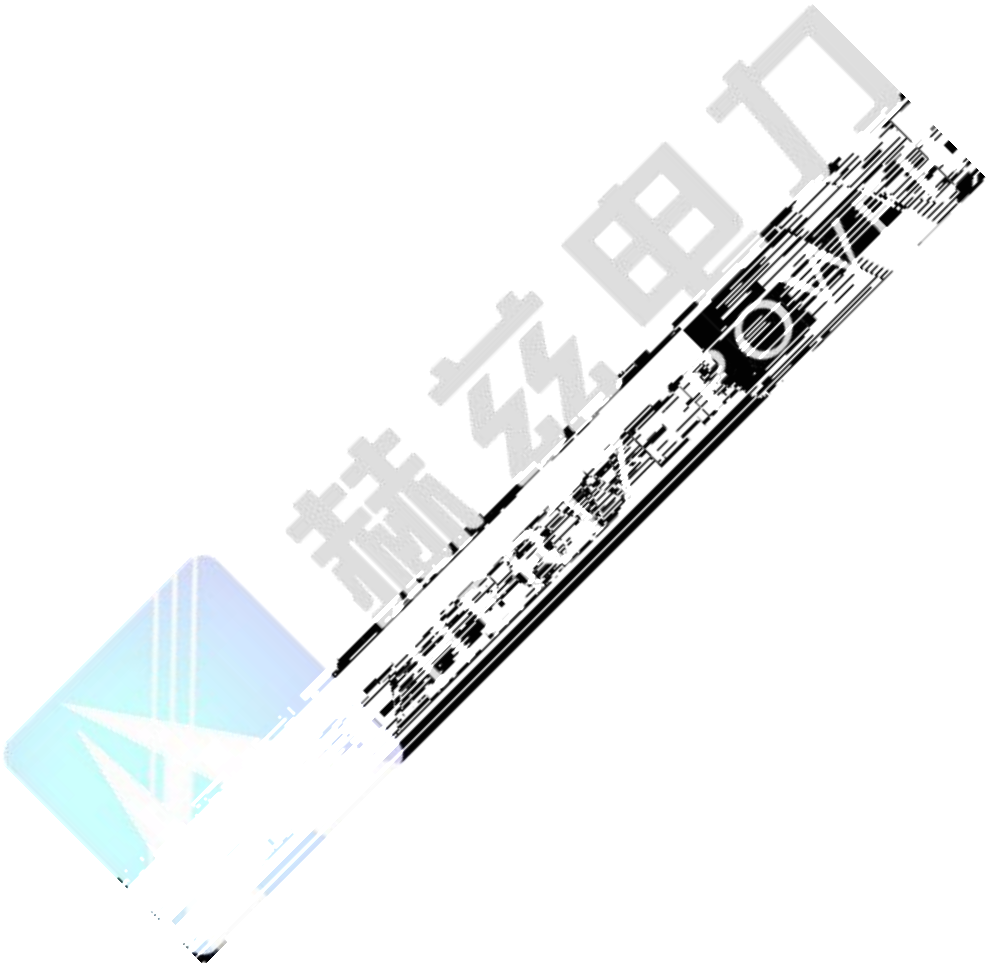




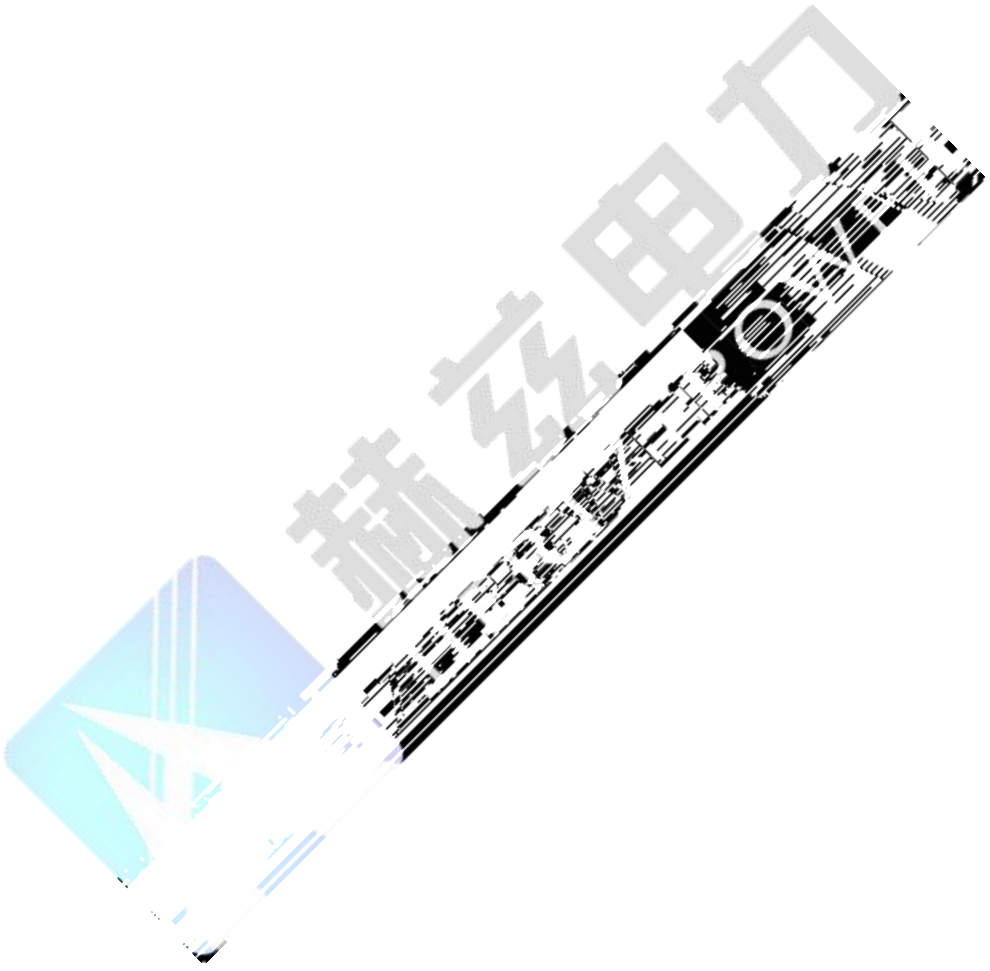

027-83267669

www.whhezi.com

whhezi@163.com

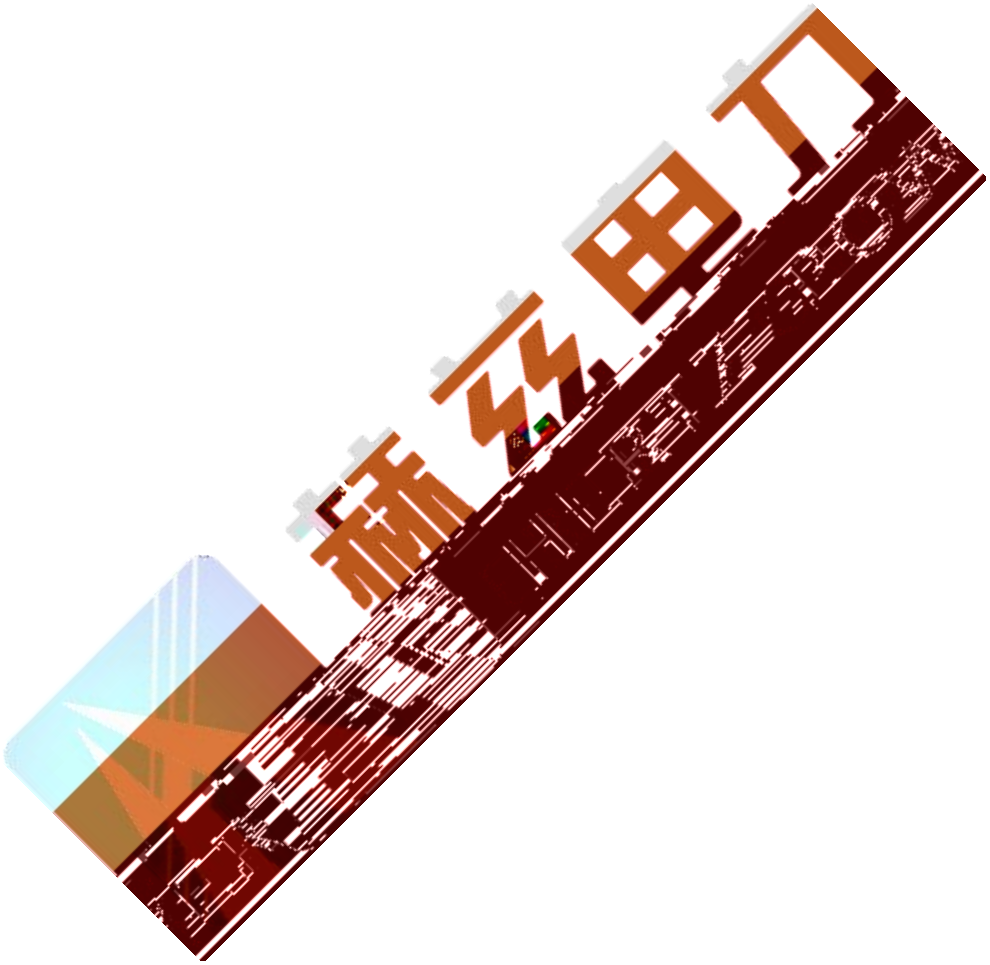
赫兹电力