
ETCR2000

.

IEC61010

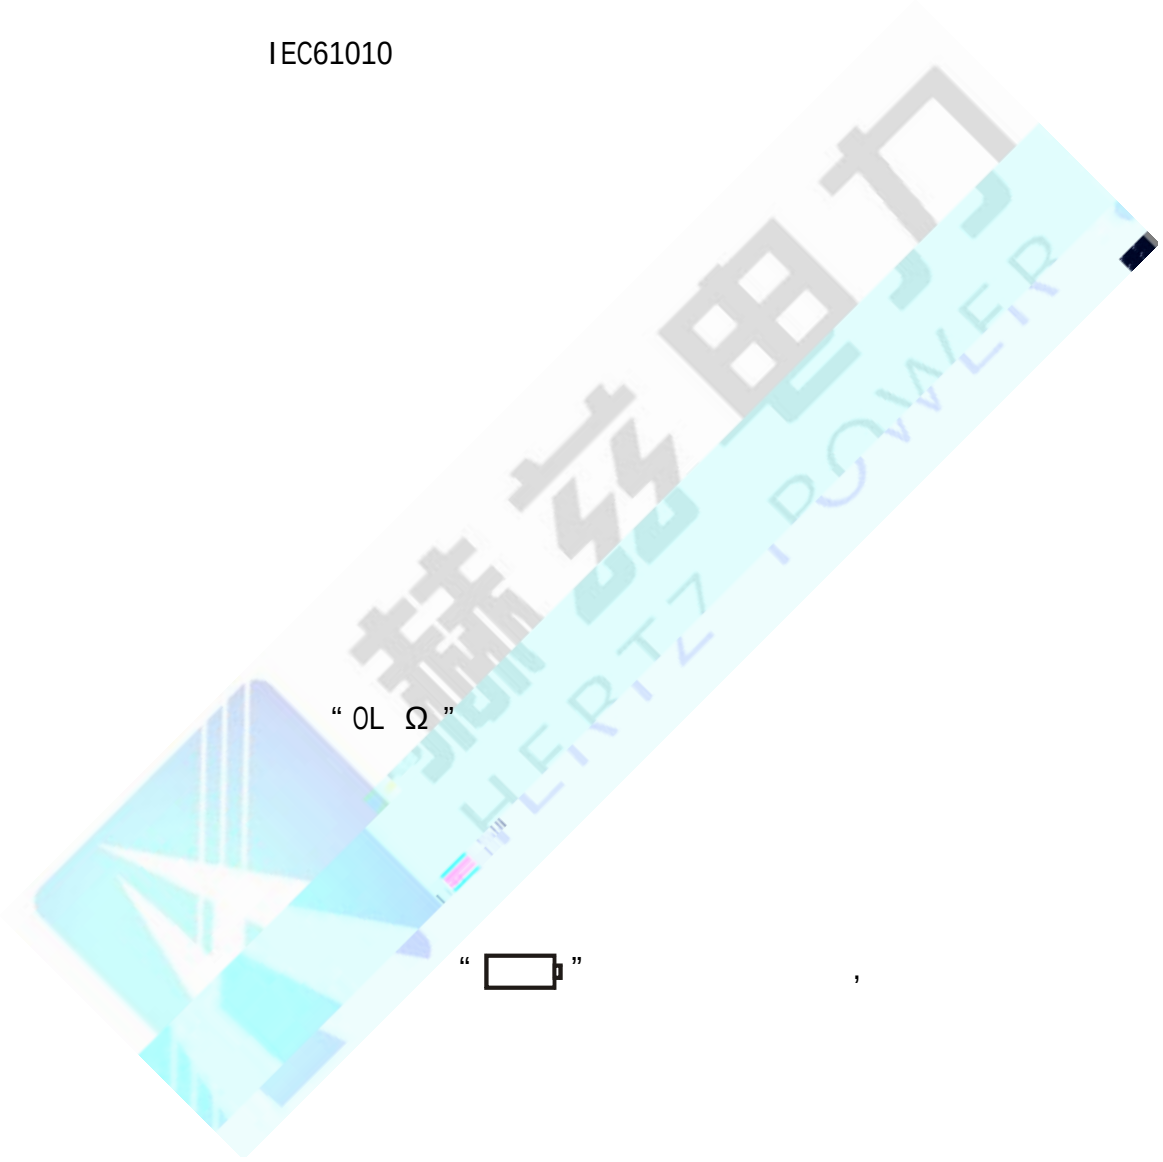

“ OL Ω ”

“ ▭ ”

,

“ -- -- -- ”

ETCR2000A+	0.01Ω-200Ω	--
ETCR2000+	0.01Ω- 500Ω	--
ETCR2000C+	0.01Ω-1200Ω	0.00mA-20A

*

	200Ω-395Ω	5Ω	± 5% 5Ω
	400-590Ω	10Ω	± 10% 10Ω
	600Ω-880Ω	20Ω	± 20% 20Ω
	900Ω-1200Ω	30Ω	± 25% 30Ω
*	0.00mA -9.95mA	0.01mA	± 2.5% 1mA
	10.0mA -99.0mA	0.1mA	± 2.5% 5mA
	100mA -300mA	1mA	± 2.5% 10mA
	0.30A-2.99A	0.01A	± 2.5% 0.1A
	3.0A-9.9A	0.1A	± 2.5% 0.3A
	10.0A-20.0A	0.1 A	± 2.5% 0.5A

*

23 ±5 75%rh

;v

“OL”

“NOISE”

5

50mA Max

1180g ( )

-10 40 80%rh

-20 60 70%rh

20MΩ (500V)

AC 3700V/rms( )

ڑ Ď¾



1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14.

:



技术领先，质量可靠，轻便易用

快速响应，

027-83267669

zi@163.com



R1

R0

“ ” R0

